



WAGNER TUNING

-Einbauanleitung / *Installation
Instruction*

-Lufteinlasssystem / *air intake kit*

VW Golf MK7 GTI/R

Achtung! Zusätzliche Hinweise zur Installation im **Seat Leon 5F** finden Sie im Anhang.

Note! Attached to this installation guide for VW Golf 7 you will get additional installation notes for **Seat Leon 5F**.



Kit-Nr.: 300001001



TÜV Zertifiziert

- Rahmenrichtlinie 70/156/EWG, Anhang X, Nr. 2
- Anforderungen der ECE-Regelungen
- SVZO § 19 (3) in Verbindung mit Anlage
XIX (nationales Recht) als Voraussetzung zur
Erlangung von Teilgutachten

WAGNERTUNING Lufteinlasssystem

Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. Die Firma Wagner Tuning übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch unsachgemäßen Einbau entstehen!

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, welche Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch einen technischen Dienst und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt ca. **6 AW**, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

Benötigte Werkzeuge

- diverse Steckschlüssel
- diverse Schraubendreher

Important Notes!

These Installation Instruction have to be read careful before beginning installation work. The company Wagner Tuning bears no liability for damage caused by incorrect installation!

As manufacturer, we are obliged to point out that any changes you make to a vehicle licensed for use on public roads require approval by a test centre and registration in the vehicle documents.

Installation Time (1 unit = 5 minutes)

*The installation time is around **6 units**, which may vary depending on vehicle condition and equipment level.*

Tools Required

- *various spanners*
- *various screwdrivers*

WAGNERTUNING Lufteinlasssystem**Stückliste (Part list):**

1x	002001024	Carbon Airbox / <i>carbon airbox</i>
1x	001001002	Luftfilter / <i>airfilter</i>
1x	001004131	Silikonschlauch / <i>silicone hose</i>
1x	001100009	Verbindungsrohr / <i>connectionpipe</i>
2x	320180100	Schraubschelle HD Ø71-95mm / <i>screwable hose clamp Ø71-95mm</i>
2x	13007280	Schlauchbefestigung / <i>hose clamp</i>
1x	378519	Gummitülle / <i>rubber grommet</i>
2x	1165520	M5x20mm Innensechskant Senkkopf VA / <i>M5x20mm hexagon socket countersunk head stainless steel</i>
2x	045755	M5 Unterlegscheiben für Senkkopf VA / <i>M5 washers for countersunk head stainless steel</i>
4x	1181512	M5x12mm Innensechskantschraube / <i>M5x12mm hexagon socket screw</i>

Dear Customers,
the Company of Wagner Tuning has been synonymous with high performance components in the tuning market. To ensure this continues there is now design protection on our products by the German Patent and Trademark Office.

This is a precautionary measure to protect consumers against inferior copies.
When purchasing our products you should always check that our logo is visible on the product, which is also subject to trademark law.


Carsten Wagner, CEO WAGNERTUNING

▶ EXHAUST MANIFOLD

▶ DOWNPIPE



Deutsches
Patent- und Markenamt

▶ INTERCOOLER KIT

▶ INLET MANIFOLD

WAGNERTUNING Lufteinlasssysteme**1. Demontage / *demounting***

Demontieren Sie das originale Ansaugsystem. Dafür lösen Sie die Schraubchellen am Ansaugrohr des Turbolader. Lösen Sie die Torx-Schrauben am Schlossträger um die vordere Luftführung abzubauen. Entfernen Sie den originalen Luftfilterkasten, indem Sie ihn aus den Gummilagern ziehen. (1)

Uninstall the original air intake system. You need to loosen the hose clamp from the turbo inlet. Loose the Torx screws from the subframe too demount the air guidance. Uninstall the oe airbox by pulling it out of the rubber sockets. (1)

**2. Montage / *installation***

Montieren Sie zuerst den mitgelieferten Luftfilter an die Carbon Airbox. Verwenden Sie dafür die M5x12 Innensechskantschrauben. Montieren Sie die mitgelieferte Gummitülle in das Loch auf der Unterseite der Airbox. (2)

First mount the supplied air filter on the carbon airbox by using the M5x12 Allen screws. Insert the rubber grommet to the hole of underside of the airbox. (2)



Führen Sie die vormontierte Airbox unter dem Wasserschlauch in den Bauraum. Platzieren Sie die Airbox am Schlossträger so, dass die Verschraubpunkte übereinstimmen, bevor Sie die Airbox unten in das Gummilager drücken. Verschrauben Sie die mitgelieferten M5x20mm Innensechskant Senkkopfschrauben mit den Senkkopf Unterlegscheiben an den vorderen Punkten. (3)

Guide the pre-assembled airbox into the installation space under the water hose. Place the airbox on the subframe so that the screw points match before you press the airbox down into the rubber bearing. Screw the supplied M5x20mm hexagon socket head screws with the countersunk washers at the front points. (3)



WAGNERTUNING Lufteinlasssysteme

Bevor Sie das Verbindungsrohr installieren, verbinden Sie den Unterdruckschlauch an dem seitlichen Anschluss. Montieren Sie das Verbindungsrohr und den Silikonschlauch mithilfe der Schraubschellen $\varnothing 71-95\text{mm}$. (4)

Before installing the connecting pipe, connect the vacuum hose to the connection on the side. Mount the connecting pipe and the silicone hose by using the hose clamps $\varnothing 71-95\text{mm}$. (4)


Montieren Sie die Schlauchbefestigung für den Wasserschlauch an der Oberseite der Airbox. (5)

Mount the hose clamps for the water hose on the top of the airbox. (5)

**3. Zusätzliche Hinweise für andere Modelle**

Schneiden Sie die markierten Stellen am Schlossträger soweit ab, bis sich die Airbox in Position bringen lässt.

Cut off the marked areas on the subframe until the airbox can be fitted into position.

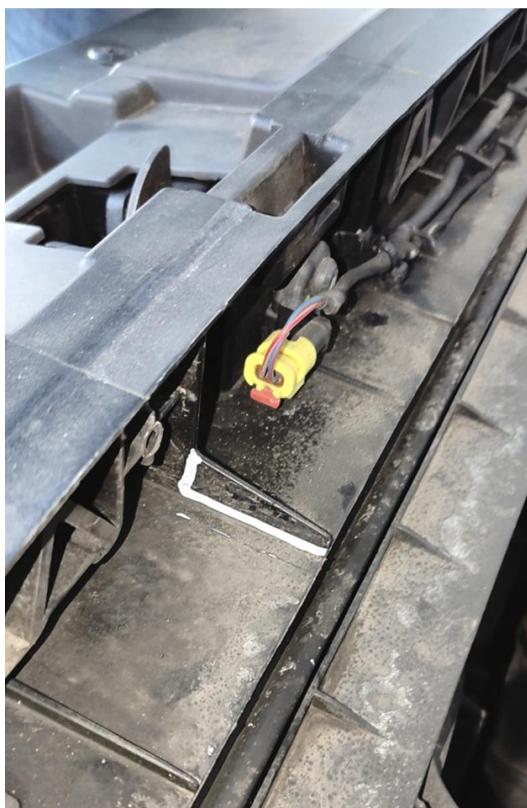

WAGNERTUNING Lufteinlasssysteme

Allgemeine Informationen

Der Zustand des Luftfilters sollte bei jeder Wartung geprüft werden, um bei eventuellen Beschädigungen den Motor zu schützen. Je nach Verschmutzungsgrad, kann dabei eine Reinigung durchgeführt werden. Bei normalem Straßenbetrieb muss spätestens nach 80.000 km eine Reinigung des Luftfilters erfolgen.

Reinigung des Sportluftfilters

- Demontieren Sie den Luftfilter aus dem Fahrzeug
- Reinigen Sie den Luftfilterkasten von losen Partikeln
- Reinigen Sie den Luftfilter durch vorsichtiges Klopfen von losen Partikeln
- Spülen Sie den Luftfilter mit einem Wasserschlauch mit warmen Wasser aus
- Achten Sie dabei darauf, ausschließlich von innen nach außen zu spülen
- Verwenden Sie auf keinen Fall zum Spülen einen Hochdruckreiniger und aggressive Lösungsmittel
- Spülen Sie den Luftfilter so lange, bis das Wasser klar heraus fließt
- lassen Sie den Luftfilter ohne Hitzeeinwirkung oder Druckluft trocknen
- Bauen Sie den Luftfilter nach dem Trocknen wieder ein, ohne ihn mit Öl zu benetzen
- Es handelt sich bei WagnerTuning Sportluftfiltern um ölfreie Luftfilter aus synthetischem Gewebe

Benötigte Werkzeuge

- fahrzeugspezifisches Werkzeug
- fließendes Wasser

Dear Customers,
the Company of Wagner Tuning has been synonymous with high performance components in the tuning market. To ensure this continues there is now design protection on our products by the German Patent and Trademark Office.

This is a precautionary measure to protect consumers against inferior copies.
When purchasing our products you should always check that our logo is visible on the product, which is also subject to trademark law.


Carsten Wagner, CEO WAGNERTUNING

 EXHAUST MANIFOLD
 INTERCOOLER KIT

 DOWNPIPE
 INLET MANIFOLD



WAGNERTUNING Lufteinlasssysteme

Important Notes

The condition of the air filter should be checked every time the car gets serviced in order to protect the engine of any damage. If the air filter shows to be very dirty, you need to clean the air filter.

Depending on your cars use, the air filter have to be cleaned after 80.000km (50.000miles) on normal roads use.

cleaning Instructions

- disassemble the air filter from the vehicle*
- clean any loose particles from the air filter box*
- clean the air filter by gently tapping loose particles*
- rinse the air filter with warm water using a hose*
- make sure you only wash from the inside to the outside*
- never use a high-pressure cleaner and aggressive solvents for rinsing*
- rinse the air filter until the water flows out clearly*
- allow the air filter to dry without exposure to heat or compressed air*
- install the air filter again after it has dried, without wetting it with oil*
- WagnerTuning sports air filters are oil-free air filters made from synthetic fabric gauze*

Tools Required

- vehicle-specific tools*
- flowing water*

Dear Customers,
the Company of Wagner Tuning has been synonymous with high performance components in the tuning market. To ensure this continues there is now design protection on our products by the German Patent and Trademark Office.

This is a precautionary measure to protect consumers against inferior copies.
When purchasing our products you should always check that our logo is visible on the product, which is also subject to trademark law.


Carsten Wagner, CEO WAGNERTUNING

▶ EXHAUST MANIFOLD

▶ DOWNPIPE

▶ INTERCOOLER KIT

▶ INLET MANIFOLD

